

3

FORMIDABILI

SOLUZIONI

Hi-Fi

PER L'ASCOLTO
DELLA VOSTRA MUSICA PREFERITA
IN

hi-fi-stereo

TECNICA QUALITA' ASSISTENZA

AL PIU' ALTO LIVELLO
ED AI PREZZI PIU' CONVENIENTI


Kx30

impianto ad alta fedeltà stereo estremamente compatto

elevata fedeltà e grande definizione di dettagli


amplificatore C. 30/S-T

15+15 Watt continui da 20 a 20.000 c/s
con distorsione inferiore allo 0,5 %
50 Watt stereo (regime musicale, impedenza 8 Ohm)
70 Watt stereo a 4 Ohm (IHF) banda passante $\pm 1,5$ db
da 10 a 100.000 c/s - rumore di fondo migliore di -60 db
ingressi per fono magnetico (Riaa), sintonizzatore radio,
sintonizzatore FD, nastro - uscita per registrazione
compensatore fisiologico a 3 posizioni - controllo
di bilanciamento - controllo di volume - doppi controlli
di tonalità indipendenti - filtri di fruscio e rumore di fondo
possibilità d'inserzione di cuffie stereo
protezione elettronica dai cortocircuiti in uscita
N. 25 semiconduttori al silicio + 1 ponte di potenza
dimensioni: mm. 400x110x210.

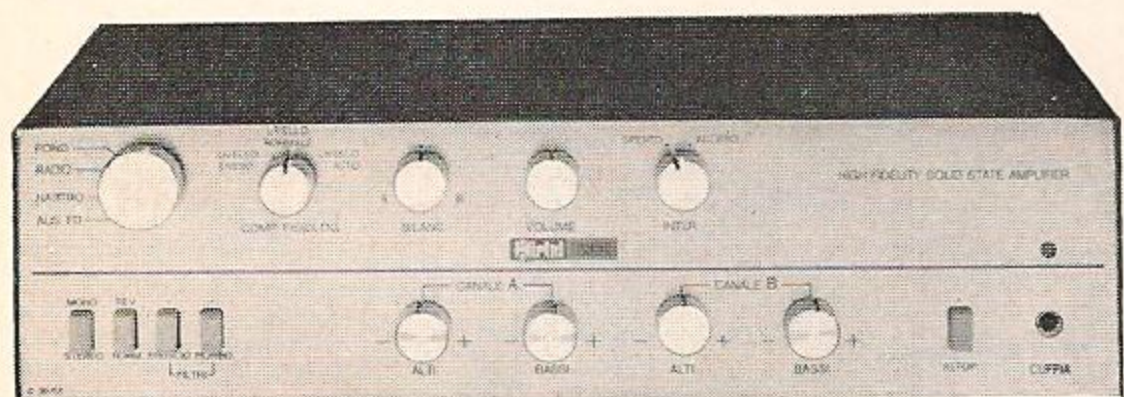



giradischi Lenco L 75

Equipaggio fonografico professionale a 4 velocità
peso del piatto kg. 4, diametro 312 mm.
motore a 4 poli con regolazione fine della velocità
wow e flutter (DIN 45507) $\pm 0,06$ % - variazione della velocità
per una variazione della tensione di alimentazione
del ± 10 % = 0,27% braccio professionale contrappesato
e su supporti puntiformi - regolazione della pressione
di lettura da 0,5 ÷ 5 gr. con massa scorrevole
abbassamento del pick-up con smorzamento idraulico
dispositivo anti-skating a regolazione fine
Testina: Empire 808 stereo - punta in diamante - risposta da 10 a 20.000 c/s
separazione migliore di 30 db - peso di lettura da 2 a 2,5 gr.
dimensioni (con base): mm. 440x370x140.

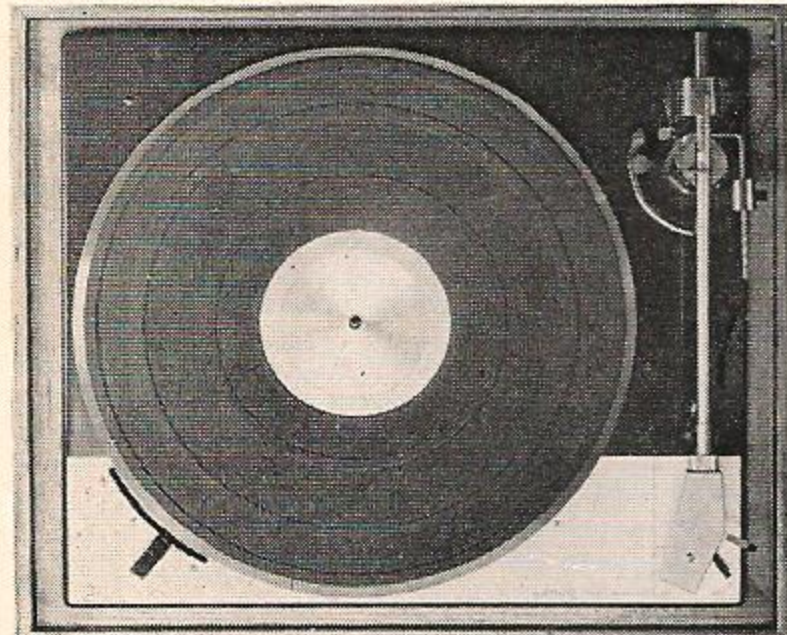

altoparlanti MINUETT

Sistema di altoparlanti ad alta fedeltà di dimensioni
estremamente ridotte - woofer ad altissima compliance
diametro 180 mm. in sospensione pneumatica
tweeter a radiazione diretta ed impedenza costante
risposta lineare da 40 ad oltre 18.000 c/s
filtro con taglio ripido a 5000 c/s - potenza massima
applicabile 25 Watt, potenza continua 15 Watt,
impedenza 8 Ohm - frequenze basse ed acutissime
di eccezionale chiarezza e presenza
finitura in legno pregiato
dimensioni: mm. 320x150x220.

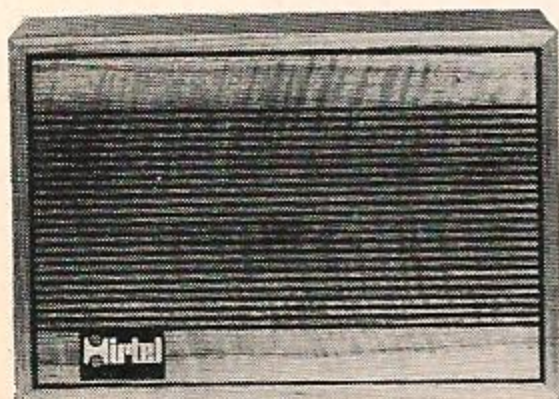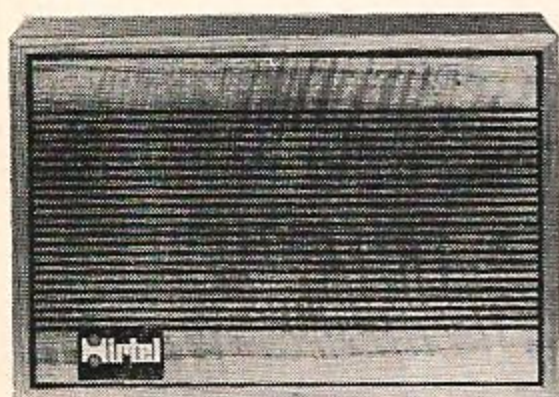

K x 30
Prezzo di listino L. **297.000**

Hirshel

**10.000.000 DI ORE !
DI FUNZIONAMENTO !**

Kx60

impianto ad alta fedeltà stereo per ambienti medi e grandi

assoluta fedeltà anche alle frequenze ai limiti dell'udibile

amplificatore C. 60/S-T

30+30 Watt continui da 20 a 20.000 c/s $\pm 0,5$ db
con distorsione inferiore allo 0,5 % - 100 Watt (su 8 Ohm)
in regime musicale - 140 Watt stereo a 4 Ohm (IHF)
banda passante da 10 a 100.000 c/s $\pm 1,5$ db
rumore di fondo: -60 db
ingressi: fono magnetico (Riaa) 2 mV, 47 KOhm,
sintonizzatore radio, FD, nastro (0,3 V su 10 KOhm)
uscita per registrazione compensatore fisiologico a 3
posizioni - controllo di presenza a corsa continua
doppi controlli di tono indipendenti - monitor di registrazione
uscita per cuffie stereo - strumento indicatore
della potenza d'uscita - filtri rombo e fruscio
25 semiconduttori - 4 elementi di grande potenza al silicio
1 ponte di alimentazione
dimensioni: mm. 400x110x210.






LENCO L 75 Caratteristiche qui a fianco

Testina: Empire 808 E - puntina a sezione ellittica
risposta 10 ÷ 25.000 c/s - separazione migliore di 30 db
peso di lettura 1,5 ÷ 2 gr. - compliance 15×10^{-6} cm/dyne

a richiesta

giradischi THORENS TD 150 / II

motore sincrono con trasmissione integrale a cinghia,
2 velocità - piatto diametro 312 mm. - peso kg. 3,2
costanza di rotazione $\pm 0,08\%$ - braccio semiprofessionale
Thorens mod. TP 13/2 - regolazione fine del peso di lettura
da 1 a 4 gr. - dispositivo antiskating regolabile
dispositivo di abbassamento
con ammortizzatore idraulico di discesa
Testina: Empire 888 TE puntina a sezione ellittica 2x7 mil di pollice
risposta da 6 a 32.000 c/s - peso di lettura 1,5 gr. o meno
separazione migliore di 30 db, compliance 25×10^{-6} cm/dyne.

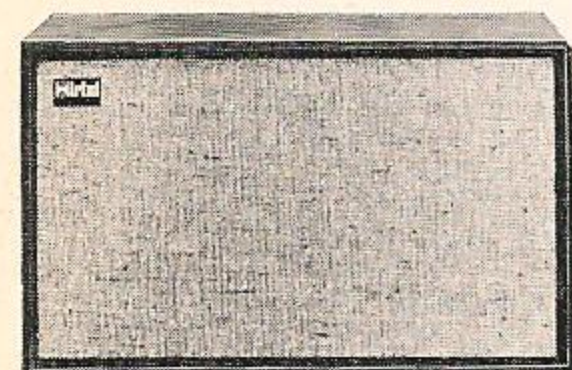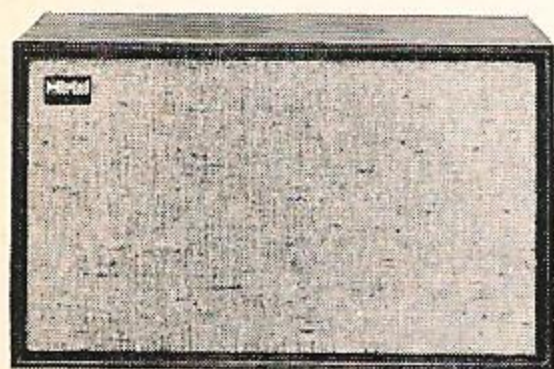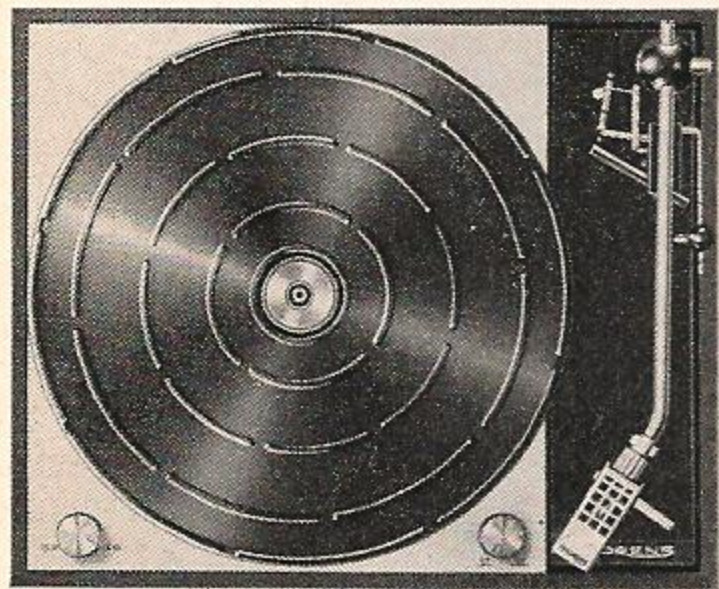

altoparlanti GRANADA MK 2

Sistema di altoparlanti di grande potenza e fedeltà
1 woofer da 10" in sospensione pneumatica + 1 elemento
a radiazione diretta per le note medie ed acute,
permettono di ottenere una risposta estremamente lineare
(e con assenza di distorsione) da 25 a 18.000 c/s
potenza nominale 40 Watt, max 60 Watt - impedenza 8 Ohm
controllo di brillantezza con regolazione fine
filtro a 2 vie a taglio ripido di grande efficienza
frequenza di taglio 1200 c/s
ampio angolo di irradiazione delle note acute
dimensioni: mm. 590x300x280.

K x 60 con L 75 + 808 E
Prezzo di listino L. **440.000**

K x 60 con TD150/II + 888 TE
Prezzo di listino L. **475.000**

Kx200

impianto stereo di altissima fedeltà e grande potenza

il sistema di classe per l'ascoltatore raffinato

amplificatore C. 200 x 2T

100+100 Watt continui (4 Ohm), 75+75 (8 Ohm),
da 20 a 20.000 c/s ± 1 db con distorsione inferiore allo 0,5 %
250 Watt stereo in picco musicale - 300 Watt (IHF) massimi
banda passante da 10 a 70.000 c/s ± 1 db
sensibilità max 2 mV (fono Riaa)
ingressi per fono magnetico, sintonizzatore radio, nastro, FD,
uscita per registrazione - compensatore fisiologico
a registrazione continua - comando di presenza
a regolazione continua - doppi controlli di tono indipendenti
selettore di 2 sistemi di altoparlanti tramite relè
filtri di fruscio e di rumore di fondo
monitor registrazione - uscita per cuffia stereo
35 semiconduttori + 1 ponte di alimentazione
protezione elettronica dai corto circuiti in uscita
dimensioni: mm. 400x150x200.






giradischi THORENS TD 125 professionale

Piatto equilibrato dinamicamente - peso kg. 3,2
trazione integrale a cinghia antivibrante
motore sincro comandato da circuito elettronico
3 velocità a selezione elettronica - regolazione fine
della velocità con controllo stroboscopico - costanza di
rotazione $\pm 0,08$ % - rumore di fondo (DIN 45539): -68 db
sospensione antimicrofonica integrale

Braccio professionale S. M. E. 3009

contrappeso e montato su coltelli - elevatissimo grado di precisione
di lettura - errore di tangenzialità e distorsioni di trasduzione non
misurabile con normali strumenti lettura da 0,25 a 3 gr.
dispositivo di abbassamento smorzato idraulicamente regolazione fine
del dispositivo anti-skating. - Testina Empire 999 VE lettura 0,5÷0,75 gr.
banda passante da 6 a 35.000 c/s - puntina ellittica 2x7 mil di "
separazione migliore di 30 db - compliance 30×10^{-6} cm/dyne
dimensioni: (con base e coperchio in plexiglass) - mm. 465x355x150.

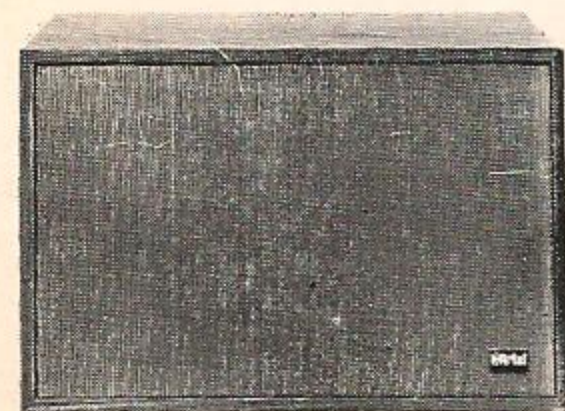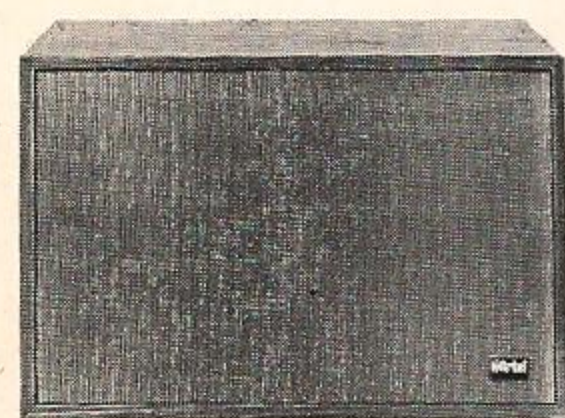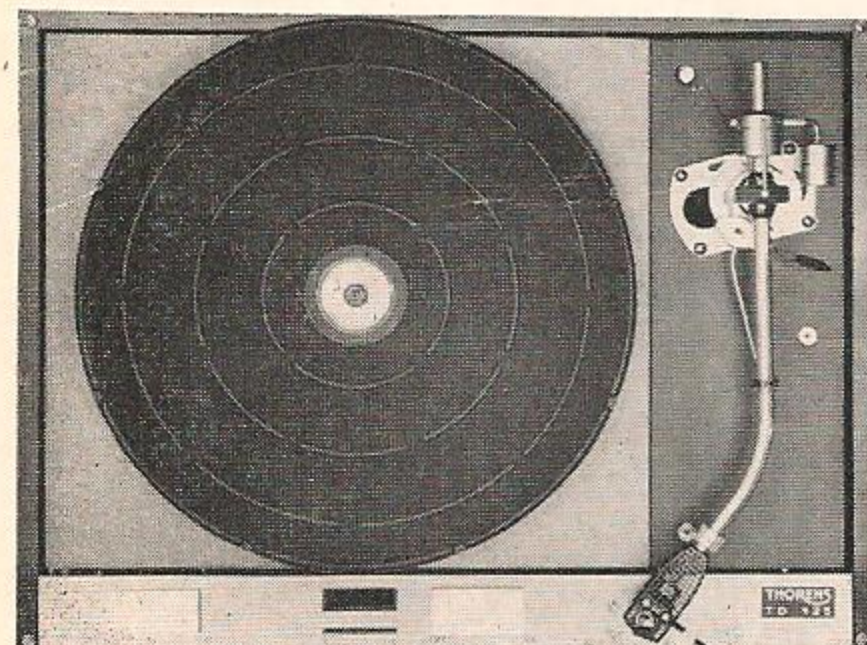

altoparlanti AUDITORIUM MARK 2

Sistema professionale a 3 vie - woofer da 30 cm. in
sospensione pneumatica - bobina mobile diametro 10 cm.
densità di flusso superiore a 16.000 Gauss, magnete
da 8,2 kg. middle range a cupola emisferica con risposta
da 450 a 5000 c/s - tweeter a compressione con lente
acustica - filtro a 3 vie con taglio ripido
risposta ± 2 db da 20 a 22.000 c/s potenza max 100 Watt,
potenza continua 70 Watt - dimensioni: mm. 730x500x300

K x 200

Prezzo di listino L.

1.050.000

Hirbel

**COSTRUZIONI ELETTRONICHE
PROFESSIONALI**

corso Francia 30 - Torino - tel. 77.98.81

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV - N. 2 - 1969